

<u>Référence :</u> A026	<u>Nom du produit :</u> FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE TRI COMPOSITION POUR SUPPORT VELCRO
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditionnement : A l'unité
(dans une pochette kraft certifiée NF environnement)



Conditionné et distribué par : Entreprise Adaptée L'Artisanerie
74 bis avenue du Général de Gaulle – CS20096
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26
Email : lartisanerie@apei.asso.fr

Fournisseur : DELTA MICROFIBRE

Référence : Bandeau Delta Velcro – Réf. 0760

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	22/10/2024	Création	DCE	RESPONSABLE QHSE

Bandeau Delta Velcro

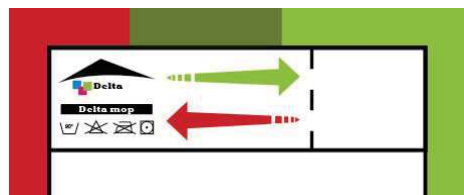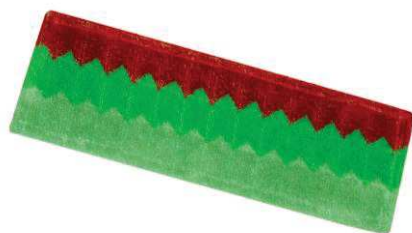

Le sens d'utilisation définit la fonction.

→ Dépoussiérage à sec ou humide

← Lavage ou lavage renforcé

Nom du produit

Bandeau de lavage Delta tri composition

Dimensions	• 14x48 cm
Couleurs	• Vert foncé, vert clair, rouge
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction : Dépoussiérage, lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds • 6 Rubans de couleurs pour la traçabilité • Convient particulièrement aux sols adhérents : sols thermoplastiques • Dégraissage en profondeur des surfaces • Evite la formation de film chimique • Pouvoir couvrant dépoussiérage : jusqu'à 100 m² • Pouvoir couvrant lavage : jusqu'à 40 m²
Principaux utilisateurs	• Tous secteurs d'activités
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • S'adapte sur les supports 40 cm • S'utilise pré imprégné (125ml = 20m² - 250ml = 40m²)

Surface nettoyée	20m ²	40m ²
Poids imprégné	239 gr	364 gr
Poids après utilisation	179 gr	176 gr
Restitution solution	60 ml	188 ml

Instruction de lavage

Important!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.

- Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).

- Séchage au sèche-linge à température modérée.

- Résiste jusqu'à 800 lavages

(en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie)

Caractéristiques techniques :

Composition	<p>Bandeau tri-composition</p> <p>20% polypropylène</p> <p>40% polyester</p> <p>40% microfibre (80%polyester – 20 % polyamide)</p>
Poids	114 g
Poids au m ²	740g/m ²
Epaisseur	10mm
Taux d'absorption	240 %
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unités par bande cartonnée • 100 unités par carton • 1 100 unités par palette (11 cartons)